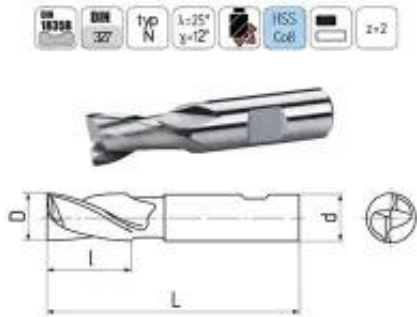


Link do produktu: <https://www.technus.pl/frez-trzpieniowy-nfpg-fi-6-0-8-52-z2-hb6-hsse-p-7584.html>

Frez trzpieniowy NFPG FI 6,0 8/52 Z2 HB6 HSSE

Cena brutto	34,90 zł
Cena netto	28,37 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ELT-F.1209060
Producent	Brak

Opis produktu

OPIS PRODUKTU

Frez trzpieniowy dwuostrzowy NFPG przeznaczony do wykonywania rowków na wpusty posiada chwyt walcowy Weldon. Frez został wykonany zgodnie z normą DIN 327-BK-N. Materiał, z którego został zrobiony frez - stal szybko tnąca ze zwiększoną domieszką kobaltu - charakteryzuje się wysoką odpornością na zużycie. Narzędzie jest przeznaczone do obróbki stali niestopowych i stopowych, żeliwa szarego, żeliwa ciągliwego, żeliwa sferoidalnego, miedzi, aluminium, stopów aluminium, stopów miedzi, tworzyw sztucznych.

Dane techniczne:

- średnica: 6 mm
- Chwyt walcowy Weldon o średnicy 6 mm wykonany zgodnie z DIN 1835-B
- Długość robocza: 8 mm
- Długość całkowita: 52 mm
- Liczba ostrzy: 2
- Materiał: stal szybko tnąca ze zwiększoną domieszką kobaltu (HSSE)
- Kąt spirali: $\lambda=25^\circ$
- Kąt natarcia: $\gamma=12^\circ$