


Link do produktu: <https://www.technus.pl/wiertlo-nwkc-fi-20-140-238mm-mk2-hss-szl-ox-el-p-7579.html>

Wiertło NWKC fi 20 140/238mm MK2 HSS SZL.OX EL

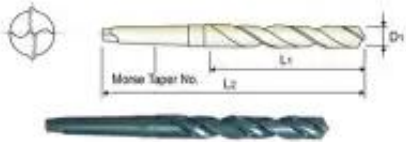

Cena brutto	146,65 zł
Cena netto	119,23 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ELT-E.1704200
Producent	Brak

Opis produktu

Wiertło kręte szlifowane, oksydowane NWKC Profi wykonane zgodnie z normą DIN-345 charakteryzuje się trwałością oraz wydajnością pracy. Materiał, z jakiego zostało zrobione wiertło - wysokowydajna stal szybko tnąca (HSS) - zapewnia wysoką odporność na zużycie. Wiertło jest szczególnie przeznaczone do wiercenia w stali węglowej ~HB225, stali stopowej HB225~325, ale można stosować również do stali wstępnie utwardzanej HRc30~45, żeliwa, aluminium oraz stali nierdzewnej.

Dane techniczne:

- średnica: 20,0 mm
- Stożek Morsea: MK2 (M/T #2)
- Długość robocza: 140 mm
- Długość całkowita: 238 mm
- Kąt wierzchołkowy: 118°
- Materiał: wysokowydajna stal szybko tnąca (HSS)
- Wykonane wg DIN 345
- Uchwyt: stożek Morsea