


Link do produktu: <https://www.technus.pl/wiertlo-nwkc-fi-24-00-160-281mm-mk3-hss-szl-ox-el-p-7581.html>

## Wiertło NWKC fi 24,00 160/281mm MK3 HSS SZL. OX EL

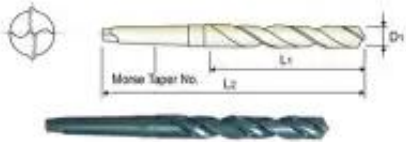

Cena brutto	<b>207,70 zł</b>
Cena netto	<b>168,86 zł</b>
Dostępność	<b>Zapytaj o dostępność</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>ELT-E.1704240</b>
Producent	<b>Brak</b>

### Opis produktu

Wiertło kręte szlifowane, oksydowane NWKC Profi wykonane zgodnie z normą DIN-345 charakteryzuje się trwałością oraz wydajnością pracy. Materiał, z jakiego zostało zrobione wiertło - wysokowydajna stal szybko tnąca (HSS) - zapewnia wysoką odporność na zużycie. Wiertło jest szczególnie przeznaczone do wiercenia w stali węglowej ~HB225, stali stopowej HB225~325, ale można stosować również do stali wstępnie utwardzanej HRc30~45, żeliwa, aluminium oraz stali nierdzewnej.

Dane techniczne:

- średnica: 24,0 mm
- Stożek Morsea: MK3 (M/T #3)
- Długość robocza: 160 mm
- Długość całkowita: 281 mm
- Kąt wierzchołkowy: 118°
- Materiał: wysokowydajna stal szybko tnąca (HSS)
- Wykonane wg DIN 345
- Uchwyt: stożek Morsea